

INDUSTRIOPVASKEMASKINE side 1 – BRUGERVEJLEDNING

KONTROLPANEL / FORKLARING

A	TÆND / SLUK
B	TØMNING AF KAR / CYKLUS FOR SELVRENS
C	DISPLAY
D	KONTROLLAMPE FOR "KAR"
E	KONTROLLAMPE FOR KOGEKAR
F	VASKESYKLUS 1MIN.
G	VASKESYKLUS 2 MIN.
H	VASKESYKLUS 3 MIN.

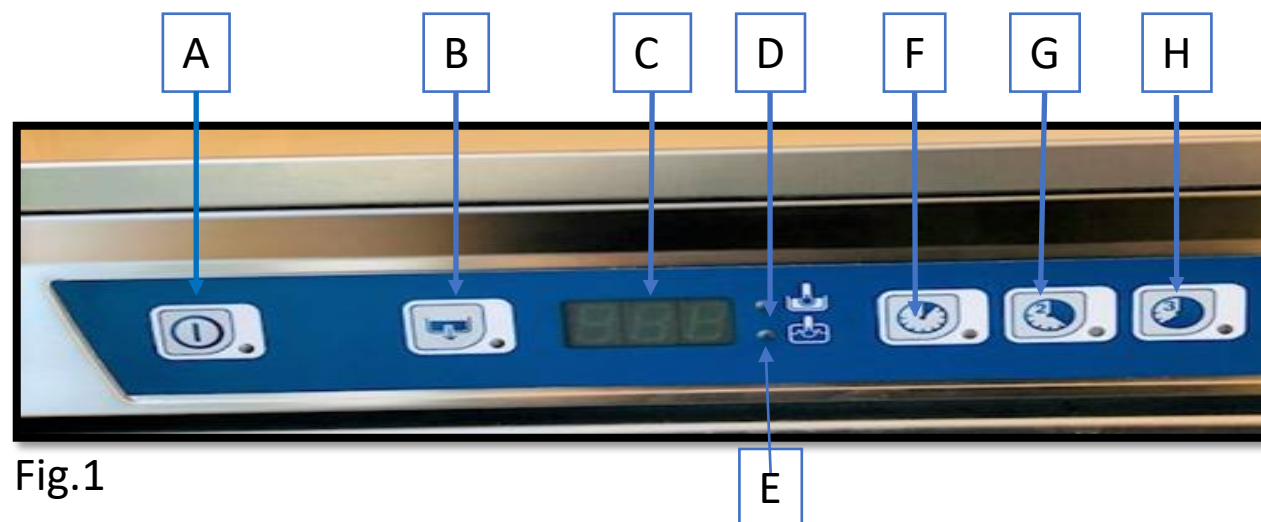


Fig.1

1. Inden opvask. Tjek at de indvendige dele sidder korrekt i maskinen (se side 2 fig. 1.) Skyl madrester af servicet, sæt det i den/de tilhørende kurve. Luk lågen.
2. Tænd maskinen tryk på A. Teksten "Fill" vises på display C under indtag og opvarmning af vand i ca. 30 min. Når C viser 55°C i karret D kan den første kurv sættes i maskinen.
3. Vælg vaskeprogram G. (Når temp. måler 80°C i kogekar starter maskinen med at vaske). Temp. i kogekar kan ses ved tryk på E.
4. **END** på display og lydsignal betyder maskinen er færdig og lågen kan åbnes. Kurven med ren opvask sættes til tørre i stativ.
5. Næste kurv med opvask sættes i maskinen. Tænd på A og samme procedure følges.
6. Efter sidste opvask følges rengøringsinstrukserne på side 2.

Sikkerhed. Vigtigt undgå at få afspænding og sæbe i øjnene brug sikkerhedsbriller. Brug øjenskyllflaske hvis uheldet er ude.

INDUSTRIOPVASKEMASKINE - SIDE 2 - RENGØRINGSVEJLEDNING

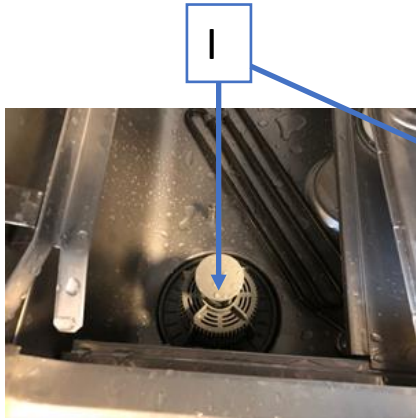


Fig.2



Fig.3

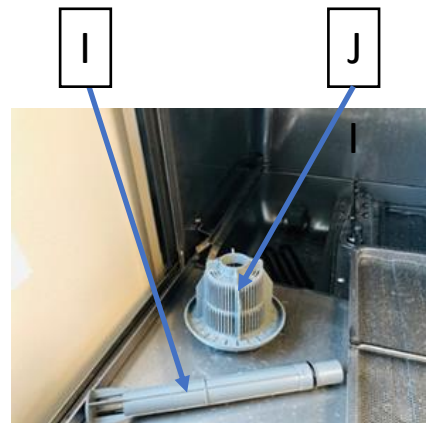


Fig.4

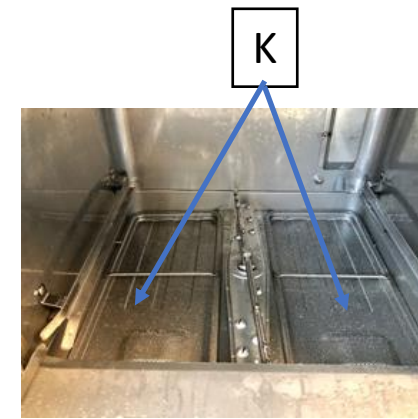


Fig.5

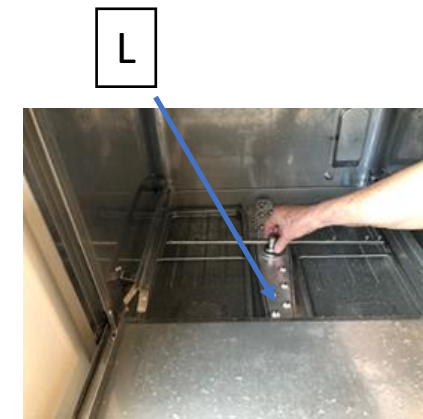


Fig.6

- **Rengøring efter endt daglig brug af maskinen.**
- Åben lågen og fjern kurven med det rene service
- Fjern overløbsrøret I (Fig. 2 og 3.) Luk lågen
- Vælg knappen B for tømning (se side 1.). Under hele processen vil displayet C, vise "CLE" for (clean)
- Rengøringscyklussen er afsluttet når der lyder 3 lydsignaler og Display C blinker "END".(se side 1).
- Sluk for opvaskemaskinen på A (Se side 1.)
- Monter filtre og overløbsrør på ny Fig.4 (filtre skal gå i hak og I skal have et let tryk så risten over passer)-
- Fjern de øverste og nederste skyllearme L se Fig 6. ved at løsne møtrikken. Rengør omhyggeligt dysserne til vask og skyl i rindende vand (evt. med et neutralt rengøringsmiddel og en blød børste)
- Fjern bundristene K (filtrene) Fig. 5 og rens dem under rindende vand
- Fjern filteret J Fig. 4. og fjern evt. snavs for at undgå tilstopning af afløbet.
- Afvask karret hvis det er snavset . **Vigtigt hvis et glas er gået i stykker fjernes skår med det samme,.**
- Monter samtlige dele på ny efter rengøringen og maskinen er klar til næste bruger

INDUSTRIOPVASKEMASKINE – side 3 – VIGTIGE RÅD OG DISPLAY FORKLARINGER

- **Vigtigt.** Undgå hvis muligt, at vaske glas i industriopvaskemaskinen, brug den alm. maskine i stedet. (dette er et råd fra leverandøren, det er mest et knust glas der skaber kørselsproblemer).
 - Vaskecyklus omfatter en vask med varmt vand, opvaskemiddel, en skylning med varmt vand og afspændingsmiddel.(F, G og H på displayet side 1)
- **Display viser**
 - dEt 0 = Der mangler opvaskemiddel
 - rR 0 = Der mangler afspændingsmiddel
- **Ansvar:** Fælleshusudvalget skal sørge for udskiftning af sæbedunk, udskiftning af afspændingsmiddel, salt og beholder med afkalkningssystem til vandhanevandet der er tilsluttet under vasken og i skabet til højre for vasken. **VIGTIGT. Ved skift af sæbe og afsp. Brug sikkerhedsbriller. Ved uheld brug øjenskylleflaske på væggen.**
- **Fælleshusgruppen:** Hanne nr 4, Jette nr. 22, Erik nr. 14, Marianne nr. 26 og Merete nr. 28.
- **Kontakt til leverandøren:** Lars nr. 16 og Merete nr.28